


アクセサリ


高圧プローブ	長さ	使用電圧
HV-1	1m	3kV 以下
HV-1-20	2m	3kV 以下
HV-1-30	3m	3kV 以下
HV-1-50	5m	3kV 以下



高圧プローブ	長さ	使用電圧
HV-2	1.5m	6kV 以下
HV-2-20	2m	6kV 以下
HV-2-30	3m	6kV 以下
HV-2-50	5m	6kV 以下

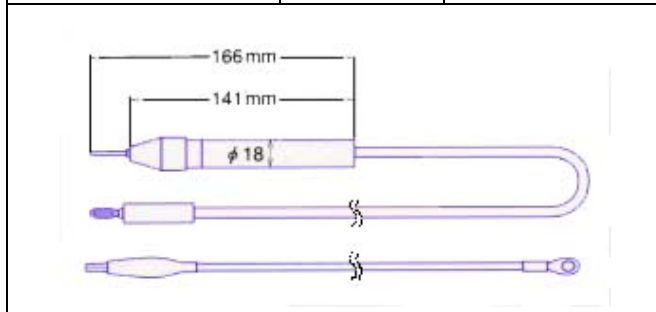

ワニグチリード	長さ	使用ケーブル
HS-10	1m	S ケーブル
HS-20	2m	S ケーブル
HS-30	3m	S ケーブル
HS-50	5m	S ケーブル
HL-10	1m	L ケーブル
HL-20	2m	L ケーブル
HL-30	3m	L ケーブル
HL-50	5m	L ケーブル

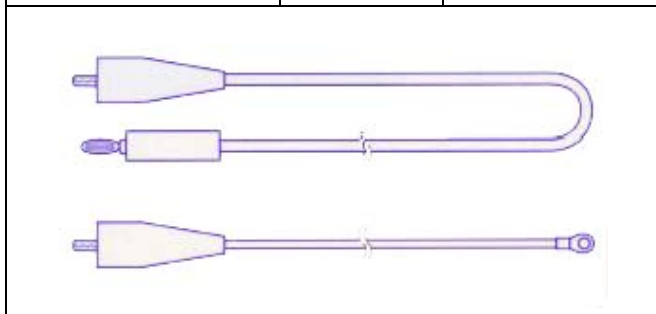

安全保護絶縁用具	使用電圧	耐圧
ゴム手袋 No.20	600V 以下	1kV
ゴム手袋 No.10	7kV 以下	20kV
ゴムシート(小) 600×750mm	7kV 以下	20kV
ゴムシート(大) 750×1000mm	7kV 以下	20kV
ゴムマット 1000×1000mm (厚み 10mm)	7kV 以下	20kV
ゴム長靴 24~27cm	7kV 以下	20kV



リモコンBOX
REM-2 300(W)×55(H)×72(D)mm



ケーブル	使用電圧	外径	色	素線構成
S ケーブル	3kV 以下	6φ	赤	30/0.18
L ケーブル	10kV 以下	7φ	赤	30/0.18
UL ケーブル	3kV 以下	4φ	白	16/0.26
HT ケーブル	DC 50kV (耐圧)	5.2φ	赤	7/0.26
E ケーブル	グラウンド用	5φ	黒	30/0.18

その他		
テストリード	HI-2	絶縁抵抗用
電源コード		メタルプラグ付
電源コード		モールドプラグ付
日常点検治具		(受注生産品)
高圧危険シール		各種

■お問い合わせ

株式会社 日本テクナート	(TEL) 03-3384-8220	(E-mail) kkse@technart.com
〒164-0014 東京都中野区南台 5-27-32	(FAX) 03-3384-8221	(URL) http://www.technart.com

* 本カタログの記載事項は、改良のため、予告なく変更することがあります。